



# QUARTZ DIGITAL

Посібник користувача V1.0



**ЗМІСТ**

<b>ГОЛОВНА СТОРІНКА</b> .....	3
<b>DATE</b> .....	5
<b>T1</b> .....	7
<b>T2</b> .....	9
<b>LAP</b> .....	10
<b>SPLIT</b> .....	12
<b>TIMER</b> .....	14
<b>AL</b> .....	16
<b>ІНШЕ</b> .....	18
Підсвічування .....	18
Звук .....	18
Очікування .....	18
Батарея .....	18


## ГОЛОВНА СТОРІНКА

Ласкаво просимо до інструкції з експлуатації вашого годинника QUARTZ DIGITAL



### Функції


Виберіть піктограму для переходу до відповідної функції

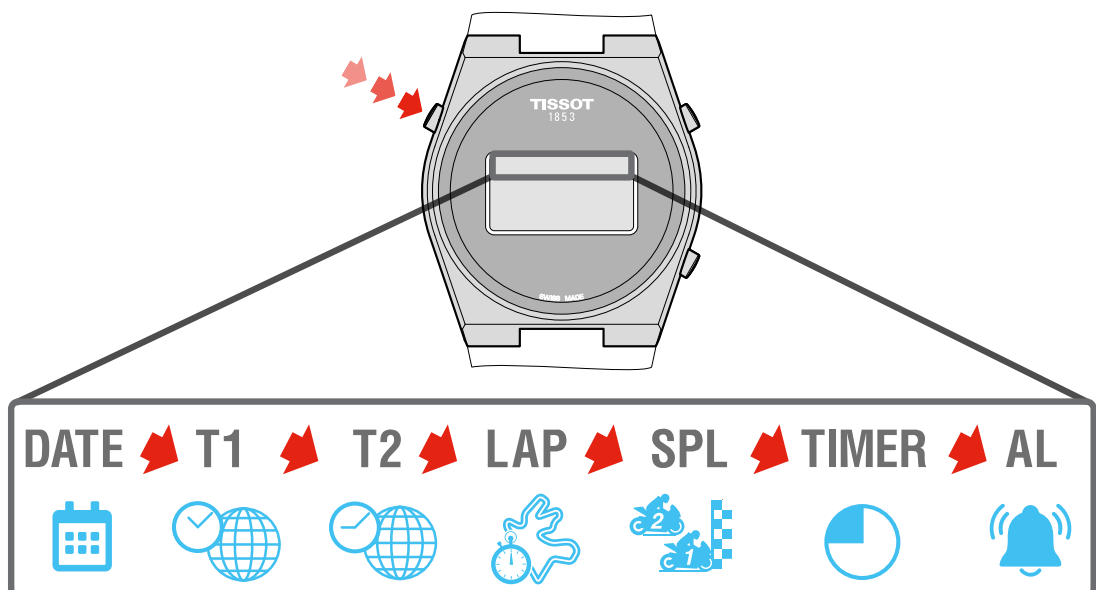

## Загальна процедура налаштування


Для виконання всіх налаштувань використовується один алгоритм.

**1** Виберіть функцію




**2** Увійдіть до режиму налаштування


 *Весь екран одноразово блимає*



**3** Налаштуйте значення



**4** Підтвердіть та вийдіть з режиму налаштування






## DATE


### Налаштування

1 Виберіть DATE




2 Увійдіть до режиму налаштування

*Весь екран одноразово блимає, після чого відображається та блимає рік*



3 Налаштуйте значення




4 Підтвердіть вибір та перейдіть до наступного налаштування

*Блимає місяць*



5 Налаштуйте значення




6 Підтвердіть вибір та перейдіть до наступного налаштування

*Блимає день*



7 Налаштуйте значення




8 Підтвердіть та вийдіть з режиму налаштування




## Тимчасове відображення дати


- 1 У режимі відображення часу можна викликати тимчасове відображення дати



- 2 Натисніть один раз  
*На дисплеї відображається дата*



- 3 Через 5 секунд на дисплеї знов з'явиться режим відображення часу






## T1

Налаштування часу, налаштування основного часу

Відображення часу можна налаштувати в 12- або 24-годинному форматі


### Налаштування

1 Виберіть T1




2 Увійдіть до режиму налаштування

*Весь екран одноразово блимає, після чого блимають години*




3 Налаштуйте значення

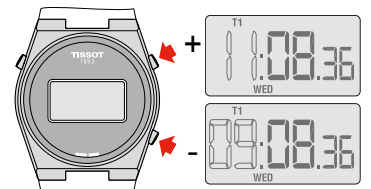


4 Підтвердіть та перейдіть до наступного налаштування

*Блимають хвилини*



5 Налаштуйте значення

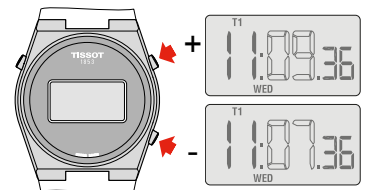


6 Підтвердіть та перейдіть до наступного налаштування

*Блимають секунди*






7 Налаштуйте значення

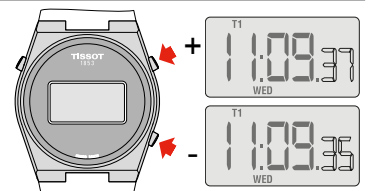

- 8** Підтвердіть та перейдіть до наступного налаштування



- 9** Виберіть формат відображення: 12 або 24 години



- 10** Підтвердіть та вийдіть з режиму налаштування






## T2

Налаштування додаткового часу (другий часовий пояс)


### Налаштування

1 Виберіть T2




2 Увійдіть до режиму налаштування

*Весь екран одноразово блимає, після чого блимають години*




3 Налаштуйте значення




4 Підтвердіть та перейдіть до наступного налаштування

*Блимають хвилини*




5 Налаштуйте значення

*Перехід вперед або назад з кроком +/-15 хвилин*



6 Підтвердіть та вийдіть з режиму налаштування

*Секунди не можна налаштовувати: вони завжди ідентичні T1*





## LAP

Вимірювання часу в режимі LAP (час кола)

### Інформація


Функція LAP — це хронометр, призначений для вимірювання часу проходження кола під час марафону або автоперегонів.

*Наприклад: вимірювання часу проходження кола для бігуна на довгі дистанції.*


### Діапазон вимірювання

Максимальний час вимірювання	100 днів
Параметр вимірювання (менше 1 години)	1/100"
Параметр вимірювання (більше 1 години)	1"

Відображення хвилин, секунд,  
сотих

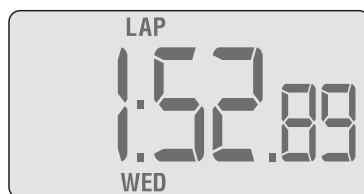

Відображення годин, хвилин,  
секунд

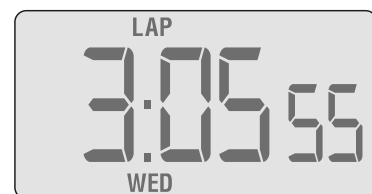




### Використання

- 1** Виберіть хронометр LAP

*Щоб вибрати функцію LAP, потрібно скинути хронометр SPLIT, і навпаки*
- 2** Запустіть відлік часу
- 3** Щоразу, коли бігун завершує коло, для запису часу кола натискайте

*Записаний час блимає на дисплеї протягом 3 секунд, потім знову відображається поточне вимірювання часу*
- 4** На останньому колі бігуна зупиніть відлік часу


*Час останнього кола записаний*





**5** Відображення першого записаного часу


 Через 2 секунди з'явиться відображення часу


Натисніть знову, щоб відобразити наступний час

 Натисніть двічі, щоб перейти безпосередньо до наступного часу

 Через 20 секунд дисплей повертається до відображення загального часу

**6** Скидання хронографа на нуль

 Скидання поточного вимірювання часу на нуль видаляє збережені дані





## SPLIT

Вимірювання часу в режимі SPLIT (відрізки часу)

### Інформація

Функція SPLIT є хронометром для вимірювання загальної тривалості гонки за участю до 99 бігунів або транспортних засобів.

*Наприклад: вимірювання часу фінішу кількох бігунів у спринті на 100 метрів.*


### Діапазон вимірювання

Максимальний час вимірювання	100 днів
Параметр вимірювання (менше 1 години)	1/100"
Параметр вимірювання (більше 1 години)	1"

Відображення хвилин, секунд,  
СОТИХ




Відображення годин, хвилин,  
секунд

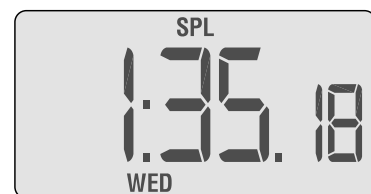


### Використання


- 1 Виберіть хронометр SPLIT  
*Щоб вибрати функцію SPLIT, потрібно скинути хронометр LAP, і навпаки*



- 2 Запустіть відлік часу  
*Час першого відрізка виміряно*



- 3 **Вимірювання часу в режимі SPLIT**  
Коли бігун завершує коло, натисніть, щоб записати його час  
*Записаний час блимає на дисплеї протягом 3 секунд, потім знову відображається поточне вимірювання часу*

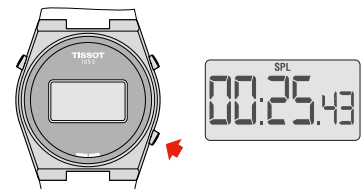

- 4** Коли останній бігун завершує коло, зупиніть відлік часу




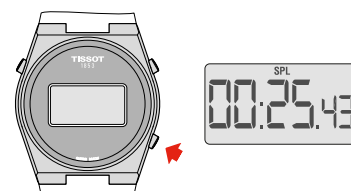
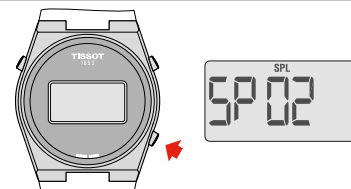
- 5** Відображення першого записаного часу

 Через 2 секунди з'явиться відображення часу


Натисніть знову, щоб відобразити наступний час


 Натисніть двічі, щоб перейти безпосередньо до наступного часу

 Через 20 секунд дисплей повертається до відображення загального часу



- 6** Скидання хронографа на нуль

 Скидання поточного вимірювання часу на нуль видаляє збережені дані






## TIMER

Функція TIMER дозволяє запустити зворотний відлік тривалістю до 23 годин 59 хвилин 59 секунд.


### Налаштування

**1** Виберіть TIMER




**2** Увійдіть до режиму налаштування

*Весь екран одноразово блимає, після чого блимають години*



**3** Налаштуйте значення

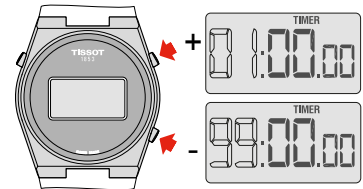


**4** Підтвердіть та перейдіть до наступного налаштування

*Блимають хвилини*



**5** Налаштуйте значення

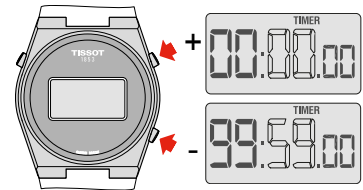


**6** Підтвердіть та перейдіть до наступного налаштування

*Блимають секунди*



7 Налаштуйте значення

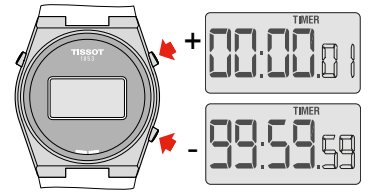

8 Підтвердіть та вийдіть з режиму налаштування





## AL

Годинник оснащено функцією будильника, який подає звуковий сигнал у встановлений час.

### Принцип дії


У встановлений час (відповідно до T1), протягом 30 секунд лунатиме **звуковий сигнал**, а дисплей блиматиме до тих пір, поки сигнал будильника не буде **вимкнено**.

### Загальна інформація

- Функція повтору будильника відсутня.
- Будильник деактивовано для:
  - налаштування часу T1;
  - налаштування будильника;
  - годинника, який знаходиться в режимі енергозбереження, після введення в цей режим вручну


### Налаштування

- 1 Виберіть AL




- 2 Увійдіть до режиму налаштування

*Весь екран одноразово блимає, після чого блимають години*




- 3 Налаштуйте значення

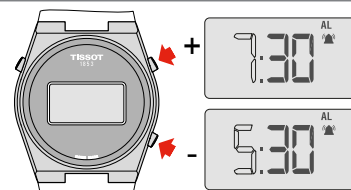


- 4 Підтвердіть та перейдіть до наступного налаштування

*Блимають хвилини*




5 Налаштуйте значення

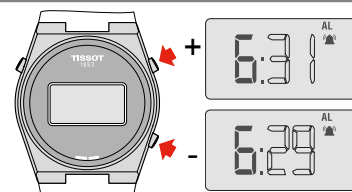


6 Підтвердіть та вийдіть з режиму налаштування


 Будильник активовано



### Вимкнення сигналу будильника


1 Натисніть **одну із кнопок**

 Будильник залишається активованим для встановленого часу (див. інформацію про деактивацію нижче).




### Активація/деактивація будильника

1 Виберіть AL




2 Натисніть для деактивації будильника

 Будильник деактивовано



3 Натисніть для повторної активації будильника



## ІНШЕ



### Підсвічування

#### Підсвітка дисплея

Натисніть для підсвічування дисплея

Тривалість підсвічування: 5 секунд

*Натискання одного з коліщаток подовжує тривалість підсвічування*

*При увімкненому підсвічуванні звук вимкнено*



### Звук

#### Активація/деактивація

Для активація або деактивації звуку натисніть одночасно два коліщатка.

*Коли звук активовано, при натисканні коліщаток лунатиме звуковий сигнал.*

*У всіх режимах, крім LAP та SPLIT*



### Очікування


#### Вийдіть з режиму очікування

Знаходячись у режимі очікування, натисніть для активації годинника



### Батарея

Коли на дисплеї відображається «bat», батарею необхідно замінити.

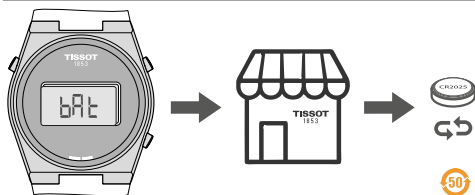

*Для заміни батареї зверніться до вашого дилера*



Tissot SA  
Customer Service  
Chemin des Tourelles 17  
CH-2400 Le Locle  
Switzerland  
Тел.: +41 32 933 31 33  
[www.tissotwatches.com](http://www.tissotwatches.com)